



Display Dani

Das **Dani** besteht aus einem robusten Gehäuse sowie einem darin integrierten Display. Das Gehäuse ist hochwertig, stabil sowie schlicht und formschön und schützt das Display sowie die PC-Einheit vor Vandalismus und unberechtigtem Zugriff. Das Gehäuse ist abschließbar und kann mit entspiegeltem ESG-Sicherheitsglas und PCAP-Touch (20 Punkte) ausgerüstet werden.

Und in der Brandschutzversion (FP Pro) kann das Dani sogar in Flucht- und Rettungswege gehängt werden.

Merkmale / Highlights:

- Displaydiagonalen 50“ und 65“
- Wandverschraubung / frontseitige Serviceklappe
- Leuchtstarke Displays (bis 700 cd/m²)
- Optional mit PCAP-Touch (20 Punkte)
- Standardlackierung Schwarz (RAL 9005 oder Weiß (RAL 9003)
- Diebstahlsichere Unterbringung der Hardware
- gegen Vandalismus optimiert
- VdS-zertifizierte Brandschutzversion verfügbar. Dani FP Pro

Technische Daten*

Produkt-Art	Digital Signage Display
Displaydiagonale(n)	50“, 65“
Abmessungen (B x H x T)	50“: 1.250 mm x 755 mm x 120 mm 65“: 1.610 mm x 945 mm x 120 mm
Gewicht	50“: ab ca. 40 kg – abhängig von der Ausstattung 65“: ab ca. 55 kg – abhängig von der Ausstattung
Display-Auflösung(en)	4K UHD (3.840 x 2.160 (alle Displaygrößen))
Helligkeit	500 cd/m ² (alle Displaygrößen)
Seitenverhältnis	16:9
Blickwinkel	178° H 178° V
Kontrast	Mind. 4000:1
Betriebszeit	24/7
Umgebung	0°C – +40°C max. LF 70% nicht kondensierend
Stromverbrauch	50“: 95 Watt typisch – ohne PC und Zubehör 65“: 100 Watt typisch – ohne PC und Zubehör
Stromversorgung	AC 100 – 240V / 50 – 60 Hz
Konformität / Prüfungen	CE, EU-RoHS, DIN EN 62368-1
Lackierung	Standard: Pulverbeschichtung in Weiß (RAL 9003) oder Schwarz (RAL 9005). Sonderfarbe auf Anfrage


*Wir geben uns große Mühe bei der Erstellung und Pflege unserer Unterlagen. Aber wir sind nicht fehlerlos. Daher gilt auch hier: Änderungen und Irrtum vorbehalten



Beschreibungen / Ausstattungsmöglichkeiten

- ① Gehäuse aus Stahlblech (A1-Material), pulverbeschichtet. Standardmäßig gepulvert in Schwarz
- ② hochwertige Displays, verfügbar in den Größen 50“, 65“. Optional mit entspiegeltem ESG-Sicherheitsglas und PCap Touch
- ③ abschließbare Frontklappe zur Servicierung
- ④ Kabelmanagement durch Unterputzdose und Öffnung auf der Rückseite des Displaygehäuses

Zeichnung Dani 50 Zoll

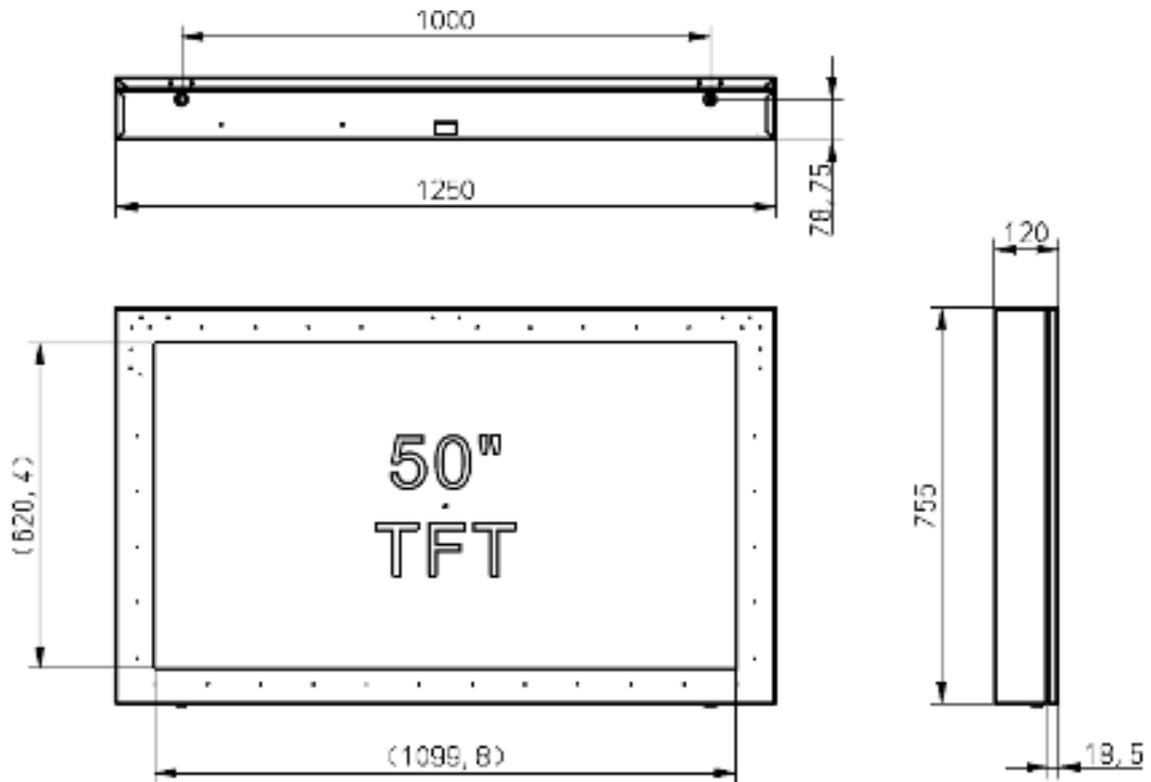

Zeichnung Dani 65 Zoll

